PVC Ball Valve

NO.	PART	MATERIAL
1	HANDLE	ABS
2	STEM O-RING	EPDM
3	STEM & BALL	UPVC
4	SEATS	EPDM
5	BODY	PVC
6	HANDLE RETAINING SCREW	ZINC PLATED STEEL
7	ID DISC	ABS

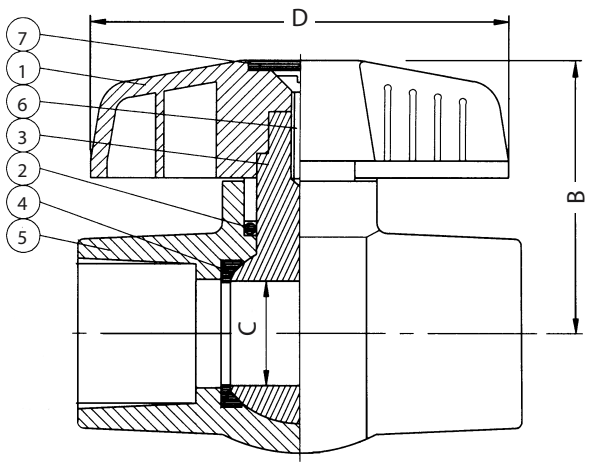

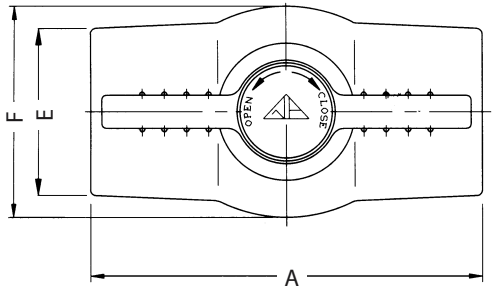

Slip		WF3306	WF3311	WF3316	WF3506	WF3511	WF3516					
Threaded		WF3305	WF3310	WF3315	WF3505	WF3510						
SIZE	1/4"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"		
A	2.06	3.25	3.80	4.19	4.25	5.13	5.80	8.03	9.02	11.81		
B	1.60	2.50	3.13	3.75	4.00	4.50	5.3	4.13	4.88	5.83		
C	.31	.55	.77	.97	1.14	1.42	1.83	2.36	3.03	3.98		
D	2.00	3.13	3.50	4.00	4.00	4.25	5.31	7.01	8.82	10.87		
E	.79	1.18	1.50	1.77	2.13	2.44	3.03	3.62	4.17	5.31		
F	.98	1.50	1.93	2.24	2.48	2.95	3.62	4.33	5.24	6.69		

*1/4" FOR WF3305 MODEL ONLY.

- NOTES:
- PRESSURE RATING: 150 @ 73°F
- MAXIMUM SERVICE TEMPERATURE: 140°F
- MAY BE USED ON SCHEDULE 40 OR 80 PVC PIPE.